

## APPLICATIONS

The GANTRAIL 3124/20 adjustable crane rail clip is designed to fix the largest rails in the most arduous applications. It can withstand a horizontal force from the rail of 125kN (12.7 tonnes) depending on fixing means. Its low profile allows it to be used with cranes which are fitted with guide rollers.

## FEATURES

- The proven design has been used successfully for many years throughout the world.
- The clips allow 20mm of horizontal rail adjustment.
- The clip is bolted to the rail support, or fixed with a welded stud.
- The two main parts are locked together on tightening the nut.
- A special vulcanised rubber member applies a controlled force to the rail.

## EINSATZBEREICHE

Die einstellbare Klemmplatte für Kranbahnen, Modell 3124/20, von GANTRAIL ist für die Befestigung der leichten Schienen in den anspruchvollsten Einsatzbereichen gedacht. Sie widersteht einer horizontalen Kraft von der Schienen von 125kN (12.7 Tonnen), je nach Befestigungsmethode. Aufgrund ihres niedrigen Profils kann sie auch bei Kränen, die mit Leitrollen ausgestattet sind, verwendet werden.

## CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN

- Das bewährte Design ist seit vielen Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz.
- Die Klemmplatte ermöglicht eine horizontale Schienenverstellung von 20mm.
- Die Klemmplatte wird an einen auf die Schienenunterlagsplatte geschweißten Gewindebolzen oder mit durchgehender Schraube, Mutter und Scheibe auf der Platte befestigt.
- Die beiden Hauptteile werden durch Anziehen der Mutter blockiert.
- Ein vulkanisiertes Spezialgummiglied übt eine kontrollierte Kraft auf die Schiene aus.

## USAGE

Cette fixation réglable de rail pour pont-roulant, GANTRAIL 3124/20 a été conçue pour bloquer les rails légers et pour satisfaire aux conditions de travail les plus sévères. Elle résiste à une charge latérale du rail de 125kN (12.7 tonnes), selon le moyen de fixation choisi. Sa taille basse permet son usage avec des ponts-roulants de rouleaux-guides.

## CARACTERISTIQUES


- La réussite de ce système a été prouvée par son utilisation depuis beaucoup d'années dans le monde entier.
- Les fixations peuvent tolérer un ajustage latéral du rail de 20mm.
- Le crapaud (clip) est boulonné au support de rail ou fixé avec un goujon (filète) soudé.
- Les deux pièces principales se bloquent en serrant l'écrou.
- Une pièce spéciale en caoutchouc vulcanisé soumet le rail à une pression contrôlée.

## APLICACIONES

El sujetador ajustable para rieles de grúa GANTRAIL 3124/20 está diseñado para la fijación de los rieles más grandes en las aplicaciones más árduas. Puede resistir una fuerza horizontal del carril de 125kN (12.7 toneladas) dependiendo del método fijación. Su perfil bajo permite usarlo con grúas equipados con rodillos de guía.

## CARACTERISTICAS

- Se ha usado este diseño probado con éxito por muchos años en todo el mundo.
- Los sujetadores permiten un ajuste horizontal de 20mm en el riel.
- El sujetador se fija al soporte del riel con un perno pasado o soldado.
- Las dos piezas principales se traban cuando se aprieta la tuerca.
- Una pieza de caucho vulcanizado especial aplica una fuerza controlada al riel.

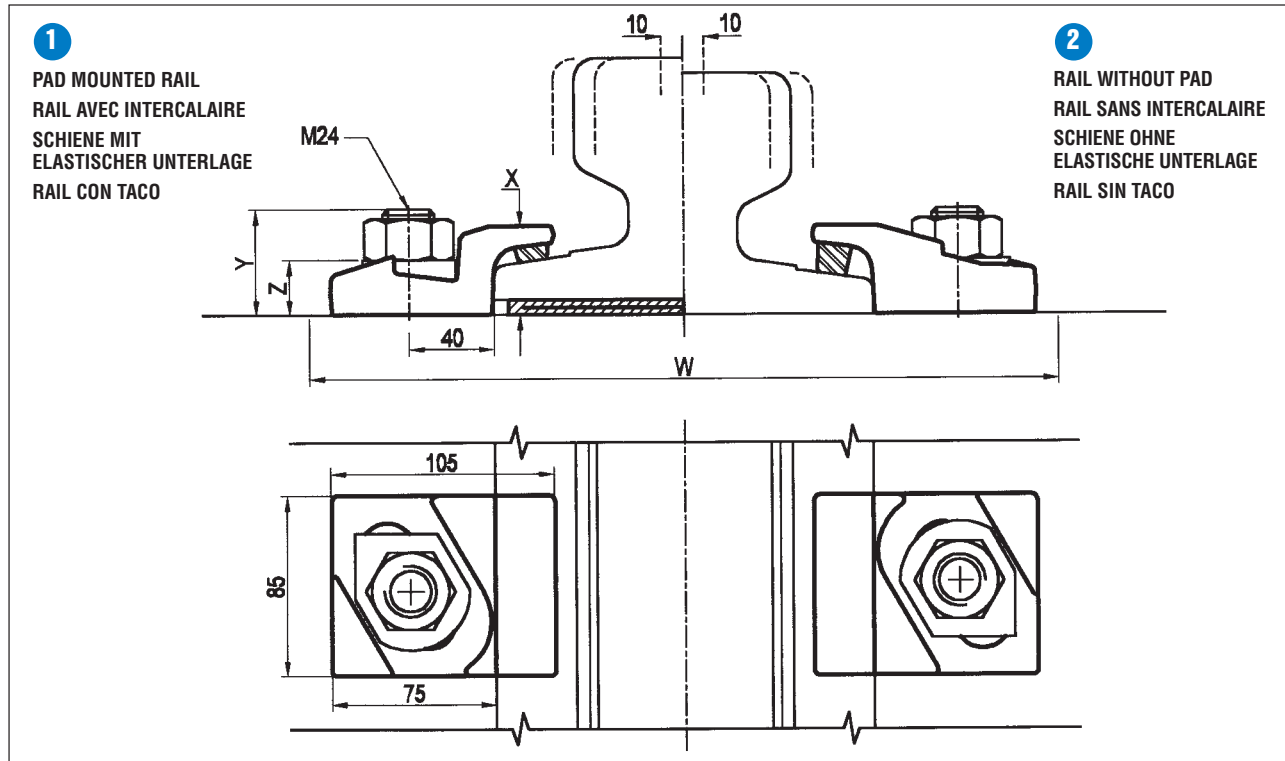

Minimum assembly width  
 Largeur d'assemblage minimum  
 Minimale Montagebreite  
 Ancho mínimo del conjunto

$W = F + 170\text{mm}$

Stud or through bolt height with half nut  
 Avec demi écrou  
 Mit halbmutter  
 Altura con media tuerca

$= Y - 9\text{mm}$

	F mm	C mm	A mm	① CLIP REFERENCE NO. FOR PAD MOUNTED RAIL	② CLIP REFERENCE NO. FOR RAIL WITHOUT PAD
89 kg/m CR	178	102	114	3124/20/42	3124/20/42
A 120 (6)	220	120	105	3124/20/42	3124/20/42
A 150 (7)	220	150	150	3124/20/42	3124/20/42
MR 77/5A	200	100	100	3124/20/42	-
MRS 86	165	102	102	3124/20/42	3124/20/42
MRS 87A(PRI85R)	152	102	152	3124/20/42	3124/20/42
MRS 125	180	120	180	-	3124/20/42
JIS 60	145	64	174	3124/20/42	3124/20/42
CR 73	140	100	135	3124/20/42	3124/20/42
CR 100	155	120	150	3124/20/42	3124/20/42
104lb CRANE	127	64	127	3124/20/42	3124/20/42
135lb CRANE	132	79	146	3124/20/42	3124/20/42
171lb CRANE	152	103	152	3124/20/42	3124/20/42
175lb CRANE	152	102	152	3124/20/42	3124/20/42
ISCR 100	150	102	150	3124/20/42	3124/20/42
ISCR 120	170	120	170	3124/20/42	3124/20/42

This clip can be used for a wider selection of rails than illustrated.  
 Please contact Gantry Railing Limited for the full range.

It is possible to reduce clip height for greater clearance or make other specification changes, consult our Technical Department.

Die Höhe der Klemmplatte kann reduziert werden, um einen größeren Radabstand zu gewähren oder andere Änderungen an der Spezifikation vorzunehmen. Bitte, lassen Sie sich hierbei von unserer Technischen Abteilung beraten.

Il est possible de réduire la hauteur de fixation pour un meilleur passage de roues ou d'effectuer d'autres modifications. Consulter notre Service Technique.

Es posible reducir la altura del sujetador para mayor espacio con la rueda, o especificar otras modificaciones.

DIMENSIONS (mm) WITH FULL NUTS				
REF NO.	X	Y	Z	WEIGHT kg
3124/20/42/	42	50	26	0.93

SPECIFICATION		
	GRADE 4.6 STUD/BOLT	GRADE 8.8 BOLT
MAX SIDE LOAD	50kN	125kN
TIGHTENING TORQUE	275Nm	600Nm

Gantry Railing Limited reserve the right to improve their products and also alter specifications without notice.

Die Firma Gantry Railing Limited behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung ihre Produkte zu verbessern oder Spezifikationen zu ändern.

Gantry Railing Limited se réserve le droit d'améliorer ses produits et d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

Gantry Railing Limited reserva el derecho de modificar sus productos y modificar especificaciones sin indicación anterior.

**Gantry Railing Limited**  
 Sudmeadow Road, Hempsted, Gloucester GL2 5HG, England  
 Tel: #44 1452 300688 · Fax: #44 1452 300198  
 e-mail: info@gantry.co.uk · Internet: http://www.gantry.co.uk

**Gantry (Middle East) Limited**  
 PO Box 61428, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates  
 Tel: #971 4 8812 935 · Fax: #971 4 8812 936  
 e-mail: gantrail@emirates.net.ae

